

为了更好使用本产品，安装前请仔细阅读说明书！

M15 配 TN12 无线数显交流门铃使用说明书

产品概述

无线数显交流门铃由接收器和发射器两部分组成，接收即室内机，发射即太阳能室外机，和发射机配合一起使用，无需布线，安装简单灵活，本产品主要适用于家庭住宅，公司，医院，酒店，工厂等环境。

产品特点

数字显示发射器的配对号码。

可保存 9 个遥控器 1 至 9，超过 9 个遥控器自动按顺序替换前面保存的遥控器。

可选择要配对的号码。

55 首和弦铃声可选：用户可根据个人喜好设置任意一首音乐为门铃铃声。

学习码：用户可根据需求灵活增减接收器和发射器，配对方法简单易操作。

记忆功能：断电后已设定的铃声能被记忆锁定，通电后仍按设定铃声响铃。

5 级音量可调：0-110 分贝，独立的静音免打扰模式，给与用户更好的家居体验。

太阳能充电：用户安装在有太阳的地方，白天太阳能自动给产品充电，充电最大功率 1W。

红外人体感应：当发射器感应到附近有人时红灯亮起并自动发射信号给接收器，接收器收到信号自动响铃。感应距离 5-8 米




空旷无障碍环境下遥控距离可达 100-300 米：远距离遥控信号稳定，互不干扰。

发射防水等级 IP55:内置防水圈，雨天也能正常工作，不错过任何访客。



发射器带开/关机功能。

发射器带测试按钮。


产品图示

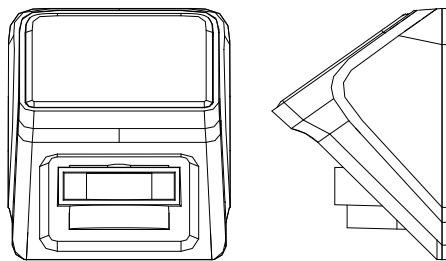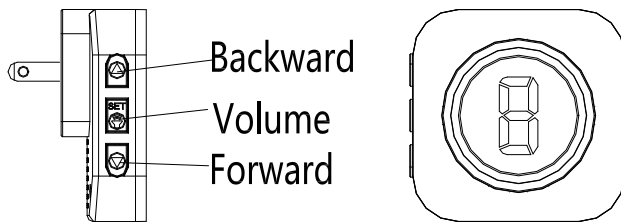

开/关按键

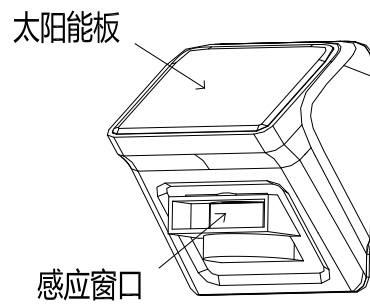

将螺丝穿过螺丝孔与膨胀螺丝对准并拧紧，这样支架就固定到墙上了。

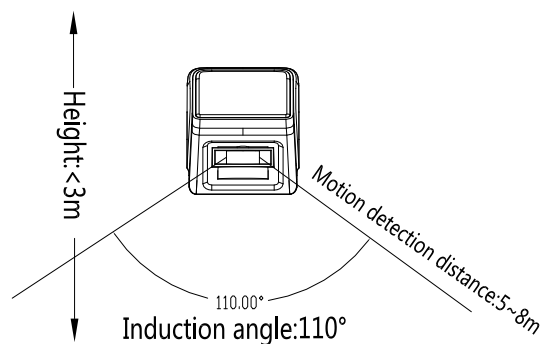

操作说明

1. 音量调节：短按接收器上的音量键一下，会增加一级音量，调到最大音量后，再按一下为最小音量，即零分贝静音模式，仅 LED 灯闪烁，共 5 级循环。
2. 更换报警器铃声/学习配码：

①短按接收器上的上一首/下一首按键调到用户喜爱的音乐。

②长按接收器上的音量键约 5 秒，直到接收器 LED 灯闪烁并发出“叮”的一声提示音，进入学习模式（学习模式试听时间仅 8 秒，等待配码时间 30 秒，30 秒内没收到发射器的信号自动退出）学习模式下可通过按上键选择配对的号码。

③在学习模式下，按一下测试按键或迅速让发射器感应到人体，当发射器感应到有人时，红灯亮并自动发射信号给接收器，接收器会发出“叮 叮”两声提示音，设置成功。

④发射器再次感应到有人时，接收器响铃的音乐即为用户设定的铃声，同时显示发射器的号码，最多显示 9 个遥控器，超过 9 个遥控器自动按顺序替换前面的遥控器。

⑤此方法同时适用于更换铃声和增加发射器，多个发射器可对应相同的铃声或不同的铃声，设置相同的铃声每次配码时选择相同的铃声按下发射器按钮，设置为不同的铃声请在完成第一个发射器的配对后调到不同的音乐，逐一再完成其他发射器的配对。

⑥如未在学习时间内完成配码操作，请参照以上步骤再重新操作一遍。
3. 清码/重置：长按接收器下一首按键，直到接收器 LED 灯闪烁并发出“叮”的一声提示音，完成清码，发射器和接收器之间的配码将被清除，此时当发射器感应到有人，会自动与接收器配对，其他发射器需要用户自行添加，配对，铃声将恢复为默认“叮咚”。
4. 发射器每次感应间隔时间 10 秒，即 10 秒后才能再次感应。如 10 秒内感应到连续有人，发射器只会发 1 次信号给接收。

使用步骤

1. 将产品从包装盒内取出。
2. 将接收器插在电源插座上，开启电源插座开关。
3. 长按开/关按键，开机,感应灯会亮一下。
4. 取出感应口塞子，用手感应一下发射器，接收器发出默认铃声“叮咚”，显示发射器号码且 LED 灯闪烁。

发射器安装方法：准备一把电钻，取出配件中的膨胀管和螺丝，确定好合适的安装位置，测量支架上的两个螺丝孔孔距并在墙面做好标记；选择一个与膨胀管相同直径的钻头，安装在电钻上，在墙上打两个孔，孔的深度建议与膨胀管的长度相同，把膨胀管放入墙壁孔内，将支架上的两个孔对准墙上的两个孔，把两颗螺丝穿过螺丝孔放入膨胀管，用螺丝刀将螺丝拧紧；将报警器挂入支架，听到卡的一声响时就完成安装了。

技术参数

工作温度	-30℃至+70℃
工作频率	433.92MHz±280KHz
发射器电池	603040/3.7V/600mAH
接收器电压	交流 110-260 伏（宽电压）

注意事项

- *请先测试好接收器与发射器之间的工作距离后再进行安装固定！
- *请勿将发射器安装在防盗门上，金属会减弱信号，影响遥控距离！
- *请勿将接收器装在电视机,电磁炉,微波炉等有电磁波的电器旁！
- *请勿将接收器和发射器不可放火里以免制成不必要事故！
- *长时间不使用发射器，要长按按键关闭产品且每隔 3 个月取出来晒一下太阳给产品充电可延长电池的使用寿命！